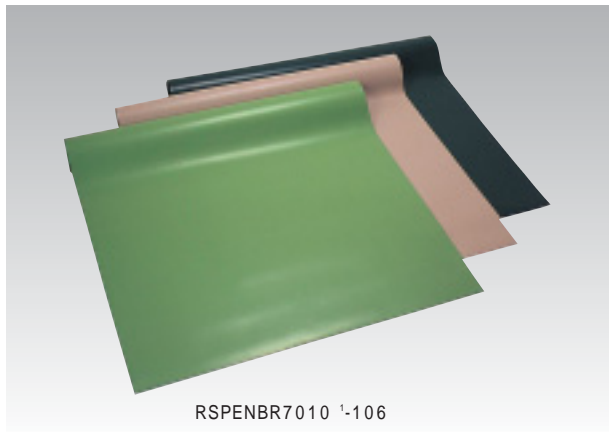


ELELEAK

エレリーク

RSPENBR7010¹-106

特長

すぐれた帯電防止性能により、静電気トラブルを解消します。
カラフルな色調。
耐油性に富むゴムを使用しております。
〔静電気安全指針〕に適合します。

仕様

電気抵抗値： 1×10^7 以下


名称	符号	価格(円)	規格寸法
エレリーク	RSPENBR7010 ¹ -106	80,000	2mm×1000mm×10m
		96,000	2mm×1200mm×10m
		105,000	3mm×1000mm×10m
エレリーク (クロス張)	RELE7010 ² -KAN	126,000	3mm×1200mm×10m
		85,000	2mm×1000mm×10m
		102,000	2mm×1200mm×10m

1. M(モスグリーン)、G(ライトグリーン)、V(ベージュ)のカラーバリエーションがあります。

2. M(モスグリーン)、G(ライトグリーン)のカラーバリエーションがあります。

ELELEAK TOUGH

エレリーク・タフ

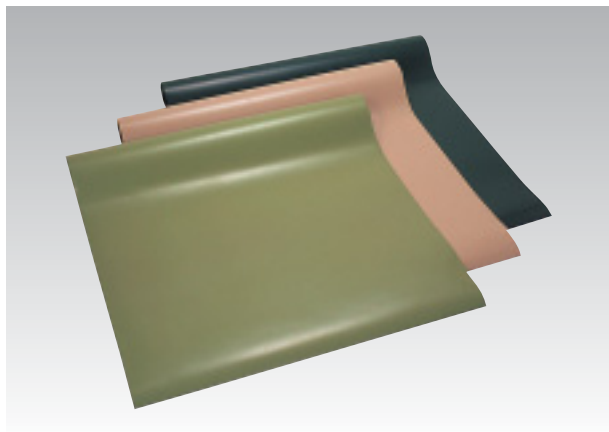

特長

キャスターや運搬台車移動時の耐動荷重性に優れます。
耐油性に富むゴムを使用しております。
〔静電気安全指針〕に適合します。

仕様


電気抵抗値： 1×10^7 以下

名称	符号	価格(円)	規格寸法
エレリーク・ タフ	RELEHW ³	96,000	2mm×1000mm×10m
		115,000	2mm×1200mm×10m

3. M(モスグリーン)、G(ライトグリーン)、V(ベージュ)のカラーバリエーションがあります。

ANTIBACTERIA ELELEAK

抗菌エレリーク

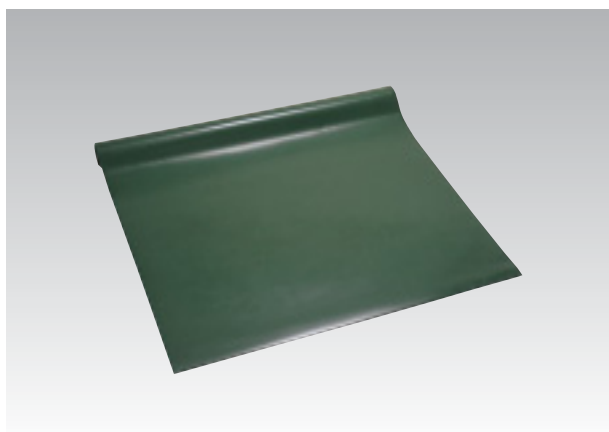

0特長

MRSA、大腸菌、黴等に対し、優れた抗菌性を発揮します。
耐油性に富むゴムを使用しております。
〔静電気安全指針〕に適合します。

仕様

電気抵抗値： 1×10^7 以下

名称	符号	価格(円)	規格寸法
抗菌 エレリーク	RELERBM	112,000	2mm×1000mm×10m
		135,000	2mm×1200mm×10m